




Tête de Bigue





Emploi : Réservé à l'assemblage de 3 perches afin d'obtenir un trépied

Asseoir le brelage en réalisant un **méplat** sur chaque **perche** pour éviter qu'elles ne roulent.

Au départ disposer la pièce centrale 2 à l'opposé des deux autres perches 1 et 3.

Commencer par un **Nœud de Cabestan** en prenant soin de laisser un bout (A) assez long pour fermer votre nœud.

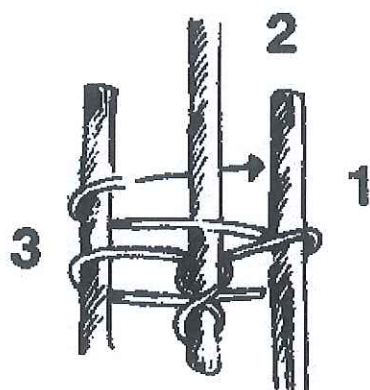
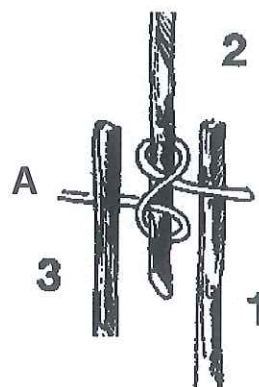


En partant du centre, passer la corde dessus la perche (1) puis dessous, dessus la perche (2); dessous la perche (3) puis dessous; dessous la perche (2) puis de nouveau dessus la perche (1).

Procéder ainsi pendant 8 à 10 tours.

Les tours doivent être :

- bien serrés;
- ne pas se chevaucher.

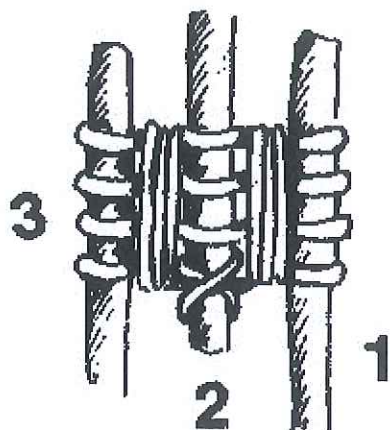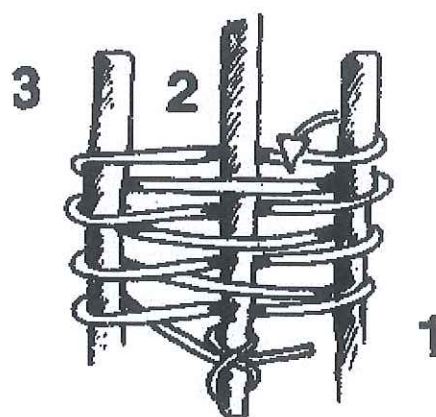

Faire ensuite 3 Tours de **Frappes** entre les perches (1) et (2), puis (3) autres entre les perches (2) et (3)

Terminer par un **Nœud Plat** avec l'extrémité libre du **Nœud de Cabestan** du départ.

Couper les bouts de ficelle qui dépassent.

